


1. Наименование: **SUPRLAN Standard UTP 5e 4x2xAWG24 Cu PE Out. 305м**
2. Артикул: 01-0325

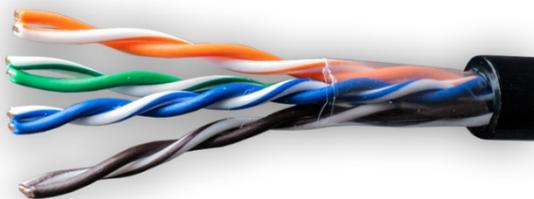

3. Общая информация:

Вес 8.6 кг

Объем 0.033 м³

Бренд SUPRLAN

Производитель Одескабель

Количество пар 4

Категория 5е

Материал оболочки Полиэтилен (PE)

Материал токопроводящей жилы Медная одножильная (Cu Solid)

Экранирование UTP (U/UTP) без экрана

Условия применения и эксплуатации

Наружная прокладка в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий.

Рабочее напряжение: до 72 В

Температурный диапазон

во время монтажа: от -10 °С до +60 °С

в процессе эксплуатации: от -50 °С до +60 °С

Радиус изгиба

во время монтажа: не менее 10 внешних диаметров

в процессе эксплуатации: не менее 4 внешних диаметров

Растягивающее усилие: до 100 Н

Артикул	Марка	Диаметр ТПЖ, мм	Диаметр изолир-ого проводника, мм	Толщина оболочки, мм	Наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км
U/UTP						
01-0325	SUPRLAN Standard UTP 5e 4x2xAWG24 Cu PE Out. 305м	0,48	0,88	0,6	5,2	26,1

4. Сертификаты. На данный тип кабеля распространяются сертификаты ГОСТ Р 54429