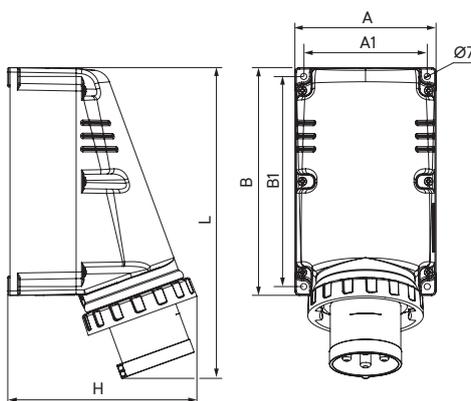


Вилки настенные, IP66/IP67/IP69

**Назначение**


- организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

- в комплект поставки входит кабельный ввод.

Напряжение, В	Цвет	Тип соединения	Тип	Ток, А	Размеры, мм					Кабельный ввод	Сечение жилы, мм ²	Код
					A	B	A1	H	L			
230	синий	винтовой зажим	2P+E	63	118	185	104	180	267	M40×1,5	от 6 до 16 (2*6)	DIS245M6393
			2P+E	125	160	260	140	214	355	M63×1,5	от 16 до 50 (2*16)	DIS245M12593
400	красный	винтовой зажим	3P+E	63	118	185	104	180	267	M40×1,5	от 6 до 16 (2*6)	DIS245M6396
			3P+E	125	160	260	140	214	355	M63×1,5	от 16 до 50 (2*16)	DIS245M12596
		3P+N+E	63	118	185	104	180	267	M40×1,5	от 6 до 16 (2*6)	DIS245M6398	
		3P+N+E	125	160	260	140	214	355	M63×1,5	от 16 до 50 (2*16)	DIS245M12597	

Розетки настенные, IP44

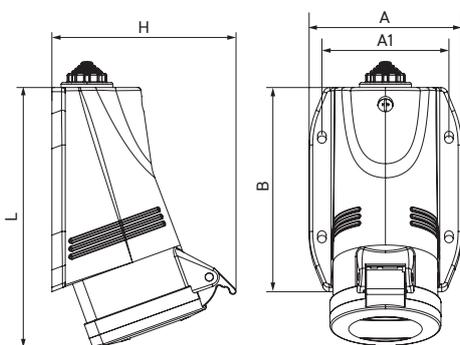**Назначение**

- организация точки подключения на стационарной поверхности.

Напряжение, В	Цвет	Тип соединения	Тип	Ток, А	Размеры, мм					Кабельный ввод	Сечение жилы, мм ²	Код
					A	B	A1	H	L			
230	синий	винтовой зажим	2P+E	16	76,6	103	63	98	133	M20×1,5	от 1 до 4 (2*1,5)	DIS5131653
			2P+E	32	99	141	83,5	115	182	M32×1,5	от 2,5 до 10 (2*2,5)	DIS5133253
		безвинтовой зажим	2P+E	16	94	96	80	118	126	M20×1,5	от 1 до 4	DIS5131653TF
			2P+E	32	127	131	113	156	159	M32×1,5	от 2,5 до 10	DIS5133253TF
400	красный	винтовой зажим	3P+E	16	91,3	123	76	103,3	154,3	M25×1,5	от 1 до 4 (2*1,5)	DIS5131656
			3P+E	32	99	141	83,5	115	162	M32×1,5	от 2,5 до 10 (2*2,5)	DIS5133256
			3P+N+E	16	91	123	76	110	156,8	M25×1,5	от 1 до 4 (2*1,5)	DIS5131657
			3P+N+E	32	99	141	83,5	122	184	M32×1,5	от 2,5 до 10 (2*2,5)	DIS5133257
		безвинтовой зажим	3P+E	16	109	113	97	141	140	M25×1,5	от 1 до 4	DIS5131656TF
			3P+E	32	127	131	113	156	159	M32×1,5	от 2,5 до 10	DIS5133256TF
			3P+N+E	16	109	113	97	141	144	M25×1,5	от 1 до 4	DIS5131657TF
			3P+N+E	32	127	131	113	158	162	M32×1,5	от 2,5 до 10	DIS5133257TF