


# Соединительные клеммы MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок 0,5 мм Ø и фиксирующих держателей для DIN-рейки 35 мм винтового крепления, серия 243

PUSH WIRE®

12

421

0,4 - 0,5 мм Ø "s"   AWG 26 - 24 "s" 100 В / 1,5 кВ / 2 ① I <sub>N</sub> 6 А  5 - 6 мм / 0,22 дюйма ②	Фиксирующий держатель
---	-----------------------

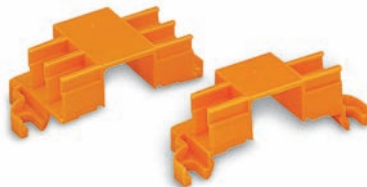

- ① 100 В = номинальное напряжение  
1,5 кВ = номинальное импульсное напряжение  
2 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

Цвет	Код	Кол-во в компл.	Цвет	Код	Кол-во в компл.						
Соединительные клеммы MICRO PUSH WIRE® для распределительных коробок, 4-проводной соединитель прозрачные			Фиксирующий держатель, для 4 соединителей MICRO PUSH WIRE®								
	243-144	1000 (10x100)	оранжевые	243-112	50 (5x10)						
			Фиксирующий держатель, для 6 соединителей MICRO PUSH WIRE®								
			оранжевые	243-113	50 (5x10)						
<b>Принадлежности</b>											
Самоклеющиеся маркировочные полоски, чистые, Высота маркировочной полоски: 7 мм, 6 самоклеющихся маркировочных полосок на карту											
			белые	243-110	1						
<p>Габаритные размеры в мм</p>											

Быстрый монтаж с помощью фиксирующего держателя

Применяя MICRO PUSH WIRE® как идеальное решение для монтажных панелей с DIN-рейкой 35 мм, электрики поставили вопрос о возможности использования их в коммутационных панелях. Соединительные клеммы MICRO PUSH WIRE® обеспечивают простое подключение для проводников меньшего размера в задачах со слабым током. Они хорошо подходят для подключения проводников телефонного типа, для подключения сигнализаций, звонков, датчиков открытия двери, систем связи и т.д.

Фиксирующий держатель WAGO - это профессиональное решение. Он доступен с разъемными для подключения 4 или 6 проводников. В зависимости от количества проводников, каждый крепежный разъем может вместить 4- или 8-проводной соединитель MICRO. Соединительные клеммы просто устанавливаются на защелку в крепежные отверстия и могут быть извлечены из них, что позволяет заменять проводники во время переключения.

Держатель предназначен для упрощения установки прямо на DIN-рейку 35 мм или на панель с помощью включенных фланцев с винтовым креплением. Большое пространство для маркировки предназначено для точного определения схем. Они могут быть отмечены непосредственно маркером или предварительно напечатанными самоклеющимися маркировочными полосками.

12