


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП200 ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

НОВИНКА

Предназначен для аварийного питания светильников мощностью до 200 Вт с доступом к драйверу, а также для питания светодиодных модулей напряжением от 0 до 120 В.

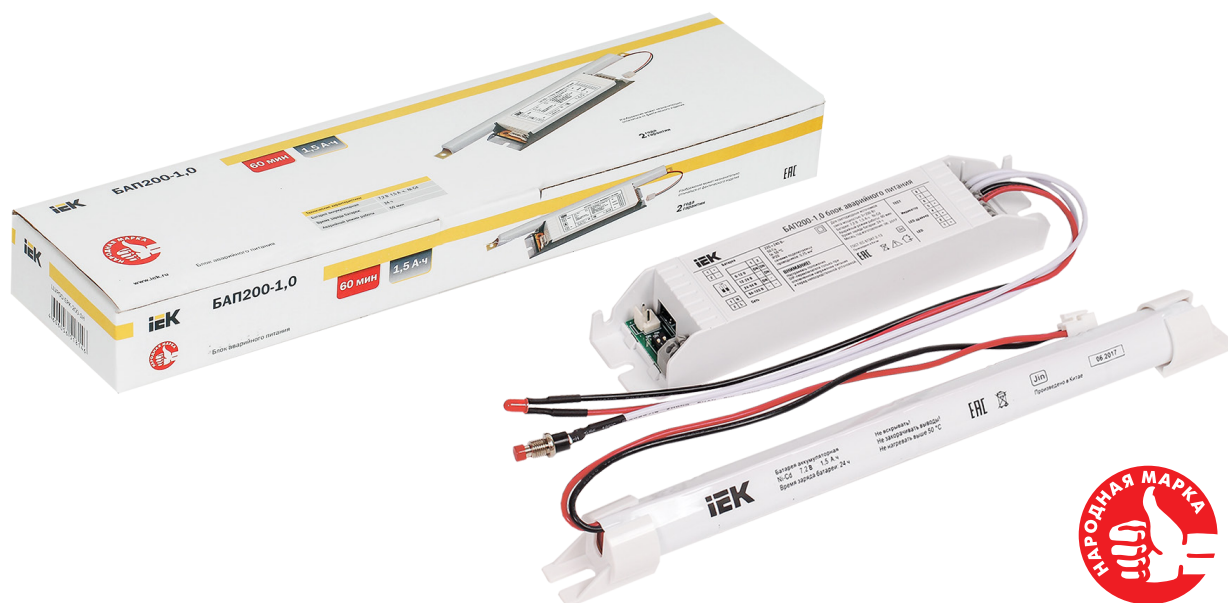

Гарантия
2 года



IP20
степень защиты

Блок аварийного питания БАП200 совместим с любыми светодиодными панелями, в том числе с ультратонкими панелями Downlight.

- Универсального действия: постоянный/ непостоянный;
- Визуальный контроль работоспособности светильника и состояния батареи с помощью индикаторов и кнопки «Тест»;
- Встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда батареи;
- Мощность подключаемого светильника — до 200 Вт;
- Переключение диапазонов выходного напряжения на корпусе изделия: 0-12 В, 12-24 В, 24-94 В, 94-120 В.

Наименование	Время работы в аварийном режиме, ч	Артикул
Блок аварийного питания БАП200-1,0 для LED IEK	1	LLVPOD-EPK-200-1H
Блок аварийного питания БАП200-3,0 для LED IEK	3	LLVPOD-EPK-200-3H

Схемы подключения:

