

HWL 250 W 225 V E40

HWL | Mercury mixed-light lamps for open and enclosed luminaires



Область применения

- Освещение цехов и холлов с низкими затратами на установку
- Модернизация осветительной арматуры с помощью высокомощных ламп накаливания
- Заводы и мастерские
- Пешеходные зоны, городские площади
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах

Преимущества продукта

- Лампы HWL могут использоваться вместо ламп накаливания, потому что они не нуждаются в ПРА или блоках розжига



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальный мощность	250.00 Вт
Номинальный напряжение	220...230 В
Мощность	270.00 Вт
Ток лампы	1.23000 А
Световая отдача (ЭМПРА)	21 lm/W
Напряжение зажигания	0.198 kVp
Энергопотребление	297 kWh/1000h

Photometrical data

Световой поток	5600 lm
Индекс цветопередачи Ra	58
Цветовая температура	3800 K
Спад свет. потока (срок службы 2 000 ч)	0.96
Спад свет. потока (срок службы 4 000 ч)	0.94
Спад свет. потока (срок службы 6 000 ч)	0.91
Спад свет. потока (срок службы 8 000 ч)	0.89

Размеры и вес



Диаметр	91.0 mm
Длина	226.0 mm

Цвета и материалы

Содержание ртути в лампе	14.4 mg
--------------------------	---------

Температурные условия

Предельная температура колбы	350 °C
------------------------------	--------

Техническое описание продукта

Предельная температура цоколя	250 °C
-------------------------------	--------

Срок службы

Срок службы B50	10000 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0.98
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0.97
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0.96
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0.90
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0.72
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

Дополнительные данные

Цоколь	E40
Конструктивная форма / исполнение	C нанесением
Сноска (по продукту)	Игнитор и ПРА не требуется

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	hs30
Требуемое прилагаемое осветительное устр	Нет

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	C
-------------------------	---

Классификация

Международная система кодирования ламп	QB/R-250-E225-E40-91/226
--	--------------------------

Распределение силы света

Техническое описание продукта

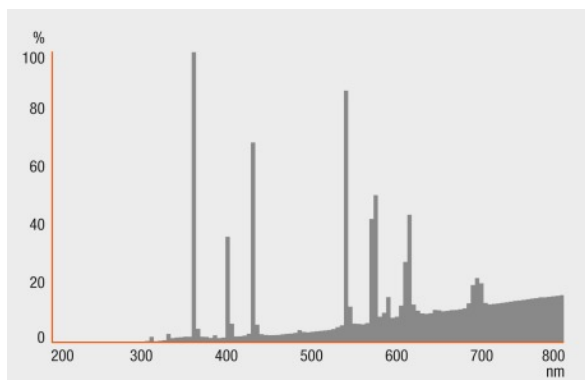

Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота x ширина x длина)	Объем	Вес брутто
4008321161130	HWL 250 W 225 V E40	Shipping carton box 12	334 mm x 255 mm x 427 mm	36.37 dm ³	3524.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.