



TL-D Standard Colours

TL-D 58W/54-765 1SL/25

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до холодного дневного. Лампы умеренной эффективности и цветопередачи.

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h

Технические характеристики освещения

Код цвета	54-765
Светоотдача (ном.)	4000 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	75 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	80 %
Координата цветности X (ном.)	315
Координата цветности Y (ном.)	341
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6200 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	72

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Ток лампы (ном.)	0.670 A
Напряжение (ном.)	111 V

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8.0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	68 kWh

Данные об изделии


Полный код продукта	872790081590000
Название продукта для заказа	TL-D 58W/54-765 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8727900815900
Код заказа	81590000
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928049005451
Вес нетто (шт.)	167.000 g
ILCOS Code	FD-58/62/2A-E-G13

TL-D Standard Colours

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Чертеж размеров

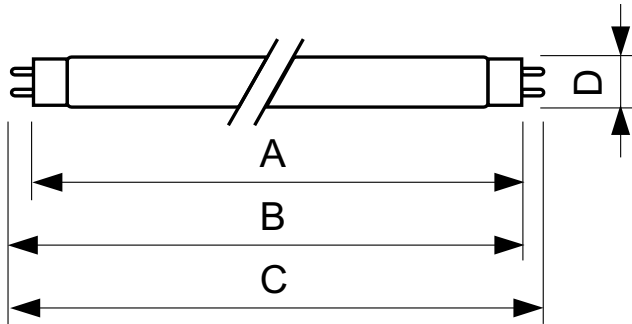


TL-D 58W/54-765

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/54-765 1SL/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

Фотометрические данные


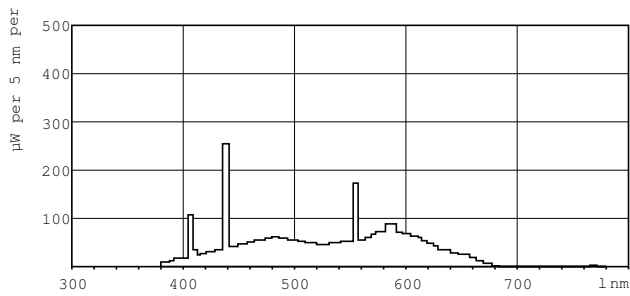


Цвет излучения /54-765

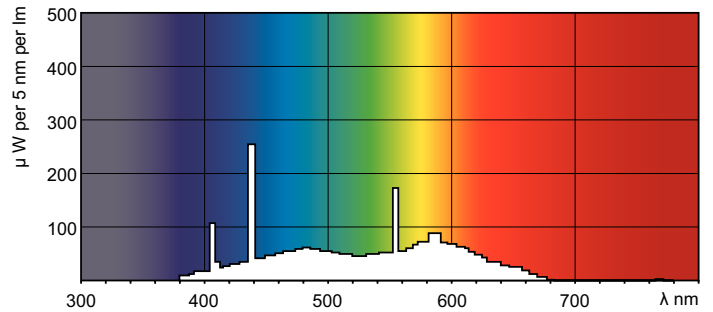

Цвет излучения /54-765

Срок службы

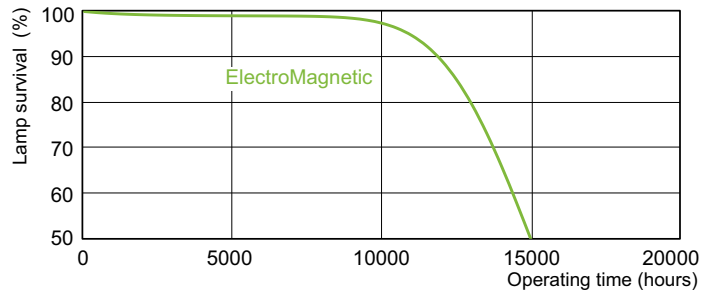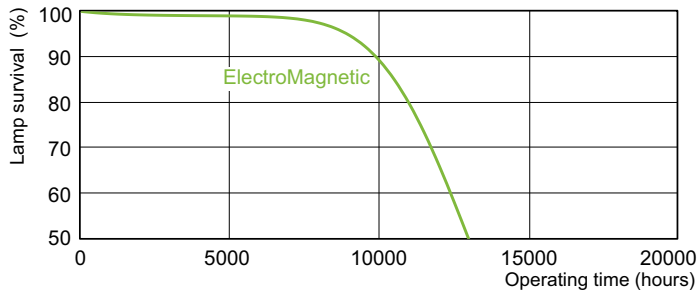

TL-D Standard Colours

Срок службы

