

AL1004

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Feron



Арт. 41202, 41331

Арт. 41203, 41330

Арт. 41204, 41329

Подвесные светильники Feron серии **AL1004** применяются для освещения складских, торговых и производственных помещений с высокими потолками (более 4 м). Используются в качестве энергоэффективной альтернативы светильникам с ДРЛ, МГЛ и лампами ДНАТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отсутствие пульсации
- Алюминиевый корпус гарантирует эффективный отвод тепла и обеспечивает долгий срок службы светодиодов
- Полное соответствие ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ТР ТС 004/2011, 020/2011
- IC драйвер – диапазон напряжения 175-265V
- Высокая эффективность — от 115LM/W
- Надежные светодиоды ВМТС
- Угол рассеивания 120 градусов дает возможность освещения максимальной площади
- Устойчивость к сетевым импульсным помехам большой мощности
- Фасетчатое каленое стекло с тиснением "микропризма", повышенная пропускная способность светового потока — в пределах 85-90%, уменьшенный эффект слепимости
- Гарантия 3 года



Модель	Артикул	Цветовая температура	Мощность	Источник света	Световой поток	Размеры	Вес, кг	Цвет корпуса	Коэффициент пульсации	PF (cosφ)	THD	МИП
AL1004	41202	6400K	100W	92×SMD2835	11000Lm	Ø230×88мм	1,90	черный	<5%	>0,95	<20%	2кВ
	41331	4000K										
	41203	6400K	150W	138×SMD2835	16000Lm	Ø260×88мм	2,30					
	41330	4000K										
	41204	6400K	200W	184×SMD2835	21000Lm	Ø310×88мм	3,01					
	41329	4000K										





AL1004



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



100W

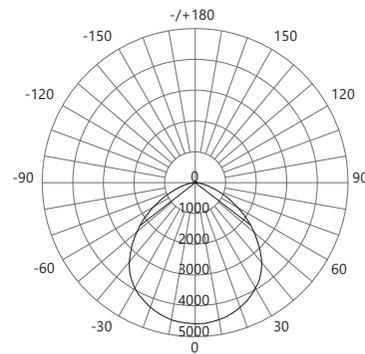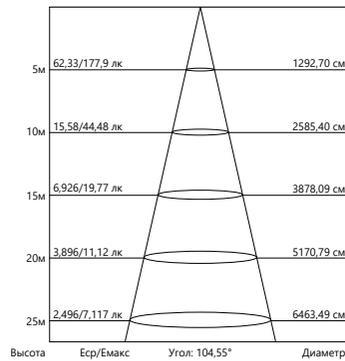

150W

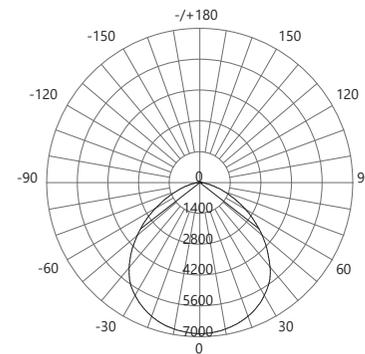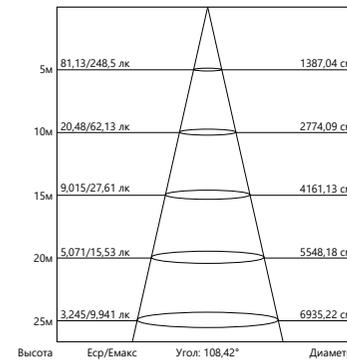

200W

