


АНКЕРНЫЙ БОЛТ

ANB

Используется при монтаже различных конструкций к бетону, строительному камню и кирпичу.
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	Диаметр сверла, мм	Глубина анкеровки, мм (H)	Длина, мм (L)	Толщина прикрепляемого материала, мм	Диаметр резьбы, мм (D)	Нагрузка на вырыв из бетона B25, кН	Вес 1000 шт., кг	SZ
ANB8-45	Анкерный болт M8x45 мм (M6)	8	35	45	5	6	10,5	0,02	L013499
ANB8-60	Анкерный болт M8x60 мм (M6)	8	35	60	10	6	13,1	0,02	L00543
ANB10-80	Анкерный болт M10x80 мм (M8)	10	40	80	25	8	18,3	0,05	L013912

АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ

ANBG

Используется при монтаже различных конструкций к бетону, строительному камню и кирпичу.
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	Диаметр сверла (D)	Глубина анкеровки, мм (H)	Длина, мм (L)	Толщина прикрепляемого материала, мм	Диаметр резьбы, мм	Нагрузка на вырыв из бетона B25, кН	Вес 1000 шт., кг	SZ
ANBG8-40	Анкерный болт с гайкой 8x40 мм (M6)	8	35	40	5	6	10,5	16,28	L00844
ANBG8-65	Анкерный болт с гайкой 8x65 мм (M6)	8	35	65	25	6	10,5	24	L00845
ANBG8-85	Анкерный болт с гайкой 8x85 мм (M6)	8	35	85	35	6	10,5	29,42	L00846
ANBG8-100	Анкерный болт с гайкой 8x100 мм (M6)	8	60	100	40	6	10,5	33,49	L06273
ANBG8-120	Анкерный болт с гайкой 8x120 мм (M6)	8	60	120	60	6	10,5	38,91	L00219
ANBG10-40	Анкерный болт с гайкой 10x40 мм (M8)	10	35	40	5	8	13,1	28,22	L00847
ANBG10-50	Анкерный болт с гайкой 10x50 мм (M8)	10	40	50	10	8	13,1	32,24	L00848
ANBG10-75	Анкерный болт с гайкой 10x75 мм (M8)	10	40	75	25	8	13,1	45	L00849
ANBG10-95	Анкерный болт с гайкой 10x95 мм (M8)	10	40	95	35	8	13,1	54,1	L00853
ANBG12-60	Анкерный болт с гайкой 12x60 мм (M10)	12	50	60	5	10	18,3	58,4	L01361
ANBG12-100	Анкерный болт с гайкой 12x100 мм (M10)	12	50	100	30	10	18,3	88,16	L01360

АНКЕР СТАЛЬНОЙ ЗАБИВНОЙ

AN

Для крепления конструкций к бетону, природному камню, кирпичу. Имеет внутреннюю резьбу и конусообразный клин. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие.
Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.

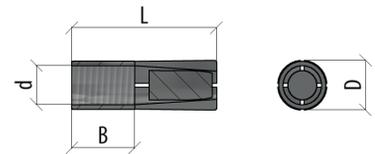


Артикул	Наименование	Диаметр сверла, мм (D)	Длина анкера, мм (L)	Длина резьбы, мм (B)	Глубина завинчивания, мм	Диаметр резьбы, мм (d)	Момент затяжки, кН	Нагрузка на вырыв из бетона B25, кН	Вес 1000 шт., кг	SZ
AN6	Анкер стальной забивной M6 (упак. 100 шт.)	8	25	11	6-11	6	4	1,3	6,8	L00811
AN8	Анкер стальной забивной M8 (упак. 100 шт.)	10	30	13	8-13	8	8	1,8	12,2	L00812
AN10	Анкер стальной забивной M10 (упак. 50 шт.)	12	40	15	10-15	10	15	2,9	22,8	L00813
AN12	Анкер стальной забивной M12 (упак. 50 шт.)	15	50	19	12-19	12	35	4,3	46,3	L00814

АНКЕР ЛАТУННЫЙ РАЗРЕЗНОЙ

ANL

Для крепления конструкций к бетону, природному камню, кирпичу. Наружная поверхность имеет накат. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие. Расклинивается при монтаже.
Единица измерения: шт. Кратность: 1 уп.

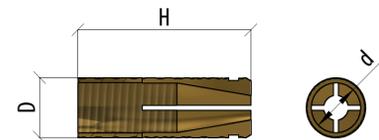

Артикул	Наименование	Диаметр сверла, мм (D)	Длина анкера, мм	Глубина завинчивания, мм (H)	Диаметр резьбы, мм (d)	Момент затяжки, кН	Нагрузка на вырыв из бетона B25, кН	Вес 1000 шт., кг	Латунь
ANL6	Анкер латунный разрезной M6 (упак. 100 шт.)	8	25	25	6	3,5	0,65	6,8	L00816
ANL8	Анкер латунный разрезной M8 (упак. 100 шт.)	10	30	30	8	7	1,1	12,2	L00817
ANL10	Анкер латунный разрезной M10 (упак. 50 шт.)	12	40	35	10	13,5	1,6	22,8	L00818
ANL12	Анкер латунный разрезной M12 (упак. 50 шт.)	15	50	40	12	18,5	2,2	46,3	L00819