


С поперечным расположением маркировки

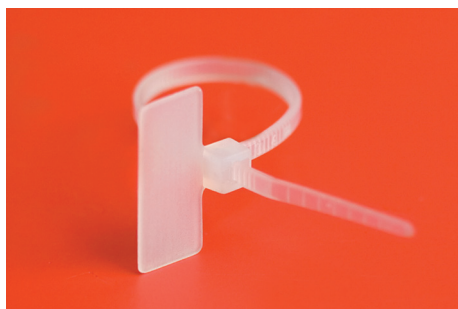

Назначение:

- хомуты с маркировочной табличкой предназначены для быстрой идентификации пучков проводов.

Материал:


- полиамид 6.6.

Отличительные особенности:

- поперечное место размещения маркировки расположено над замком хомута.

Ширина, мм	Длина, мм	Высота таблички, мм	Ширина таблички, мм	Диаметр охвата, мм		Стойкость к растяжению, кг	Код
				мин.	макс.		
2,5	110	9,1	20,4	1	20	8,16	252100-M
2,5	210	9,1	20,4	1	52	8,16	252200-M

С продольным расположением маркировки

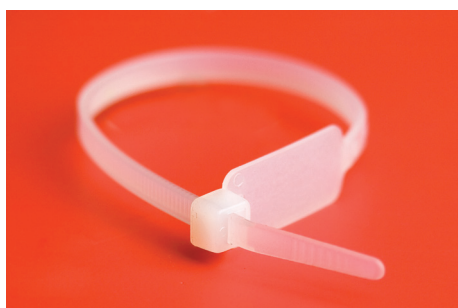

Назначение:

- хомуты с маркировочной табличкой предназначены для быстрой идентификации пучков проводов.

Материал:

- полиамид 6.6.

Отличительные особенности:

- продольное место размещения маркировки расположено под замком хомута.

Ширина, мм	Длина, мм	Высота таблички, мм	Ширина таблички, мм	Диаметр охвата, мм		Стойкость к растяжению, кг	Код
				мин.	макс.		
4,8	190	28	13	10	48	22	252190-M
4,8	270	28	13	10	68	22	252270-M

Кабельные бирки и стяжки могут быть промаркированы перманентными шариковыми ручками (маркерами)

Перманентные шариковые ручки (маркеры)



Назначение:

- нанесение символов на маркировочные ленты и самоклеющиеся этикетки.

Отличительные особенности:

- водостойкость;
- высокая устойчивость к УФ-излучению, черный и синий цвет.

Цвет	Толщина линии, мм	Упаковка, шт.	Код
Черный	0,4	5	UP1S
	0,7	5	UP1F
	1	5	UP1M
Красный	0,4	5	UP2S
	0,7	5	UP2F
	1	5	UP2M
Синий	0,4	5	UP3S
	0,7	5	UP3F
	1	5	UP3M
Зеленый	0,4	5	UP4S
	0,7	5	UP4F
	1	5	UP4M