


Светодиодный энергосберегающий светильник с интегрированными светодиодными модулями предназначен для освещения внутри помещений объектов ЖКХ, муниципальных объектов, объектов промышленной и коммерческой недвижимости.

Срок службы
40 000 часов

Светодиодный энергосберегающий светильник Navigator **DPO-LED** (аналог ЛПО)

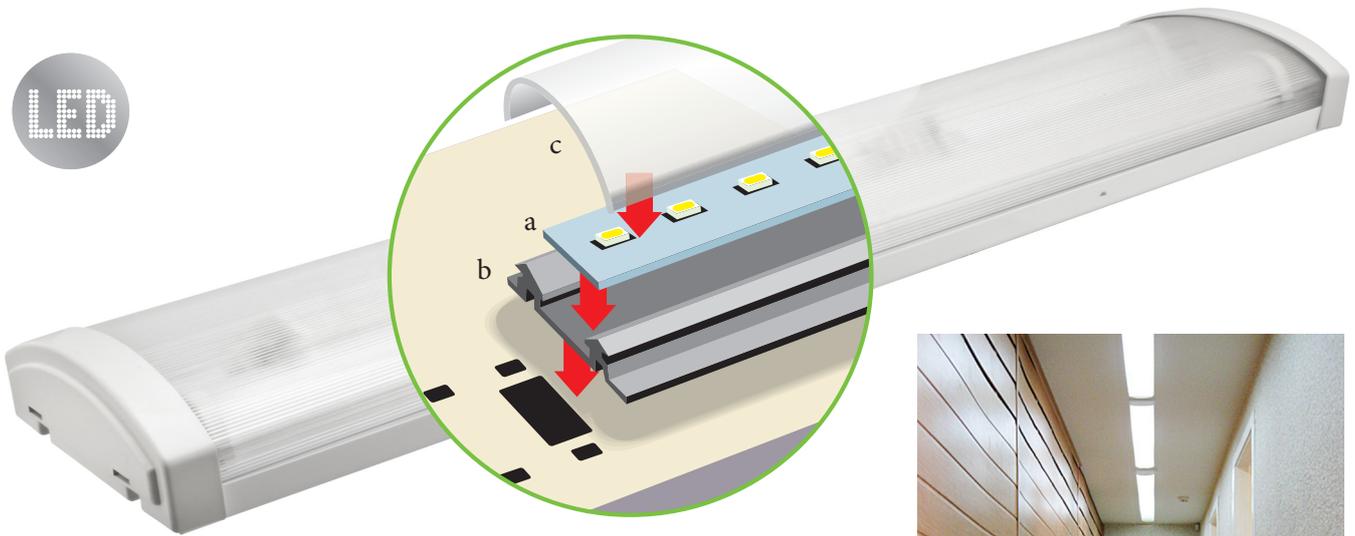

Основные преимущества

- ✓ Эффективные и надежные светодиоды EPISTAR (Тайвань) $Ra > 75$; 80 Лм/Вт
- ✓ Специальная конструкция светодиодного модуля:
 - монтажная плата из алюминия (a) и алюминиевый радиатор (b) обеспечивают эффективный теплоотвод;
 - дополнительный матовый рассеиватель (c), изготовленный из светотехнического поликарбоната с высокой светопропускной способностью обеспечивает распределение света идентичное линейной люминесцентной лампе;
- ✓ Рассеиватель из поликарбоната;
- ✓ Надежный драйвер с высоким КПД ($PF > 0.8$);
- ✓ Отсутствие пульсаций светового потока;
- ✓ Срок службы 40 000 часов;
- ✓ Гарантия 3 года.



Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Ширина, мм	Длина, мм	Штрихкод
DPO-MC1-212-IP20-LED	24	ЛПО 2x18	170-264	4000	2000	>0.8	128	610	4607136 94587 6
DPO-MC1-224-IP20-LED	48	ЛПО 2x36	170-264	4000	4000	>0.8	128	1205	4607136 94588 3

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.