


Телефонные розетки с 1 разъемом, 1 модуль



Назначение


- подсоединение телефонного кабеля.

Характеристики

- 6P6C;
- наклонная;
- с пылезащитной шторкой (крышкой);
- с окном (полем) для маркировки "рабочего места", размер окна – 6×37 мм;
- комплектуются 1-модульным гнездом;
- для быстрой заделки контактов в розетки использовать инструмент NE-TOOL.

| Описание | Количество модулей | Производитель гнезда | Установочный размер, мм | Вес, кг/шт. | Цвет | Код |
|----------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|
| RJ-12 | 1 | Hyperline | 43×21,5 | 0,024 | белый | 76120B |

Силовые электрические розетки штекерные, с заземлением и со шторками

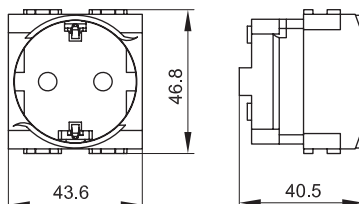

Назначение


- подключение оргтехники, бытовых приборов и т. п.

Характеристики

- в соответствии с ПУЭ, пункт 7.1.49 имеются защитные шторки, автоматически закрывающие гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке;
- имеется заземление;
- диаметр отверстий для ввода кабелей – 3 мм (по 2 отверстия на клемму);
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение – 250 В.

| Количество модулей | Установочный размер, мм | Вес, кг/шт. | Цвет | Код |
|--------------------|-------------------------|-------------|---------|--------|
| 2 | 43×43 | 0,033 | белый | 76482B |
| | | | красный | 76482R |

Телефонные розетки с 1 разъемом, 2 модуля



Назначение

- подсоединение телефонного кабеля.

Характеристики

- наклонная;
- с пылезащитной шторкой (крышкой);
- с окном (полем) для маркировки "рабочего места", размер окна – 6×37 мм;
- 6P6C;
- комплектуются одномодульным гнездом;
- для быстрой заделки контактов в розетки Hyperline использовать инструмент NE-TOOL (Hyperline).

| Описание | Количество модулей | Производитель гнезда | Установочный размер, мм | Вес, кг/шт. | Цвет | Код |
|----------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|
| RJ-12 | 2 | Hyperline | 43×43 | 0,024 | белый | 76121B |