


Классическая линейка



IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током	>0,95 Коэффициент мощности
5 000 К Цветовая температура	70 Индекс цветопередачи	-40... +40 °С Температура эксплуатации
230 ±10% В Напряжение	Применение Парки, скверы, бульвары, набережные, зоны отдыха, коттеджные посёлки, микрорайоны.	
У1 Климатическое исполнение	Соответствует ТР ТС «Электромагнитная совместимость тех. средств» (ТР ТС 020/2011) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)	


Особенности

- Антивандальный рассеиватель из ударопрочного материала: светостабилизированного поликарбоната, который гораздо меньше подвержен пожелтению по сравнению с обычным поликарбонатом.
- Специально разработанное для светодиодных светильников основание из литого под давлением алюминия, которое позволяет обеспечить эффективный теплоотвод, что гарантирует длительную и надёжную работу светодиодов.
- Основание защищается от коррозии порошковым покрытием.
- Светильник рекомендуется устанавливать на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм.
- Уплотнительная прокладка для обеспечения герметичности.
- Светодиоды опционально: Cree, «Клевер» (под сертификацию СТ-1).
- Цвет корпуса по умолчанию RAL7040.

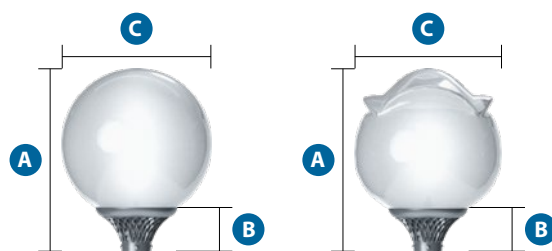


Шар	
A	486 мм
B	110 мм
C	Ø 400 мм

Адонис	
A	486 мм
B	110 мм
C	Ø 400 мм

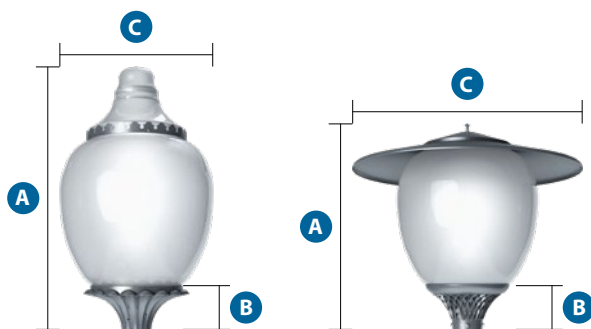

Лотос	
A	684 мм
B	110 мм
C	Ø 400 мм

Дон Кихот	
A	566 мм
B	110 мм
C	Ø 650 мм

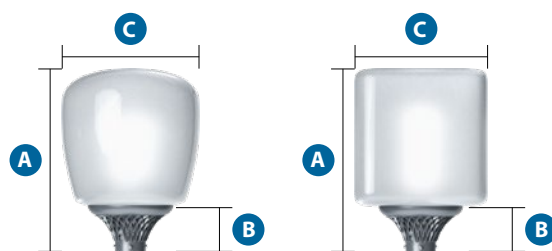

Икар	
A	424 мм
B	110 мм
C	Ø 320 мм

Одиссей	
A	426 мм
B	110 мм
C	320x320 мм

Типы КСС

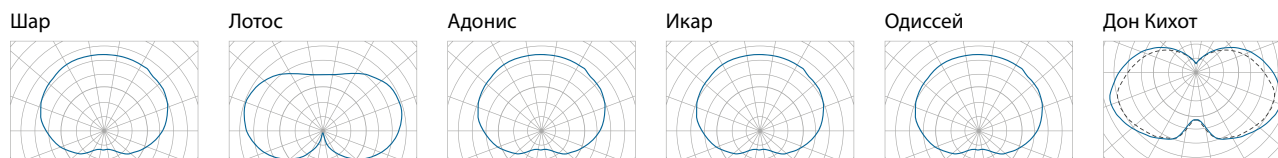


Таблица модификаций

Наименование		Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса макс., кг
Классическая линейка	GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 (4200/750/RAL7040/D/0/GEN1)	16905	40	4 200	2,7
	GALAD Лотос LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1)	13838	40	4 000	
	GALAD Адонис LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1)	13839	40	4 000	
	GALAD Икар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1)	13840	40	3 700	
	GALAD Одиссей LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1)	13841	40	3 700	
	GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1)	13842	40	3 700	4,2

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD Шар LED-¹40-²СПШ/³Т60(⁴4200/⁵750/⁶RAL7040/⁷D/⁸0/⁹GEN1)

1	Мощность:	40 Вт.
2	Тип оптики:	СПШ – Специальная полуширокая.
3	Тип крепления:	T – Торшерный; 60 – Диаметр, мм.
4	Световой поток:	4 200 лм (±10%).
5	Индекс цветопередачи:	7 – CRI≥70; 8 – CRI≥80 (под заказ).
	Цветовая температура:	27 – 2 700 К; 30 – 3 000 К; 40 – 4 000 К; 50 – 5 000 К.
6	Цвет корпуса:	RAL7040; RAL9005; RAL9023.
7	Источник питания:	D – электронный источник питания.
8	Варианты управления:	0 – без управления; 1 – DALI; 2 – 1-10 В.
9	Номер поколения:	GEN1.
Доп.	Гарантия:	5 лет.