


Мини-канал типа ТМС со стандартной съёмной крышкой, односекционный

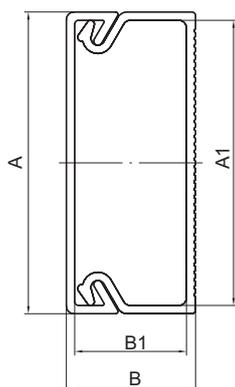

Назначение

- эстетичная прокладка кабелей.

Характеристики


- цвет – белый, RAL 9016;
- цвет – коричневый, PANTONE 7525 C;
- материал – композиция ПВХ;
- дно с перфорацией;
- температура монтажа и эксплуатации – от -5 до +60 °С;
- отрезки длиной 2 метра.

Комплект поставки

- профиль (основание);
- крышка.

Типоразмер мини-канала, мм	Размеры аксессуара, мм				Площадь внутреннего сечения, мм ²	Количество кабелей в зависимости от их сечения*				Цвет	Вес, кг/м	Оптовая упаковка		Розничная упаковка	
	A	B	A1	B1		1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²	6 мм ²			м/упак.	код	м/упак. (пакет×м)	код
22/1×10	22	10	20,2	8,2	151	10	7	5	3	белый	0,100	118	00317	96 (6×16)	00317R
										коричневый	0,120	118	00317B	96 (6×16)	00317RB
30/1×10	30	10	28,2	8,2	217	15	11	7	4	белый	0,144	80	00311	-	-
15/1×17	15	17	13,2	15	177	12	8	6	3	белый	0,140	96	00303	96 (6×16)	00303R
25/1×17	25	17	23	15	301	21	14	11	5	белый	0,179	60	00304	96 (8×12)	00304R
										коричневый	0,183	60	00304B	96 (8×12)	00304RB
40/1×17	40	17	37,8	14,7	512	38	25	20	11	белый	0,230	64	00351	80 (10×8)	00351R
										коричневый	0,230	64	00351B	80 (10×8)	00351RB
50/1×20	50	20	47,6	17,7	798	61	42	30	20	белый	0,291	48	00313	-	-

Мини-канал типа ТМС со стандартной съёмной крышкой, двухсекционный

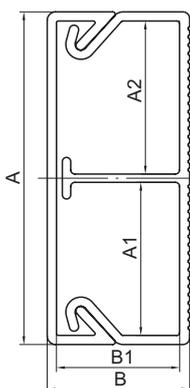

Назначение

- эстетичная прокладка кабелей.

Характеристики

- цвет белый, RAL 9016;
- материал – композиция ПВХ;
- дно с перфорацией;
- температура монтажа и эксплуатации – от -5 до +60 °С;
- отрезки длиной 2 метра.

Комплект поставки

- профиль (основание);
- крышка.

Типоразмер мини-канала, мм	Размеры аксессуара, мм					Отсек	Площадь внутреннего сечения, мм ²	Количество кабелей в зависимости от их сечения*				Цвет	Вес, кг/м	Оптовая упаковка		Розничная упаковка	
	A	B	A1	A2	B1			1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²	6 мм ²			м/упак.	код	м/упак. (пакет×м)	код
40/2×17	40	17	18,4	18,4	14,7	1	245	16	11	8	4	белый	0,298	64	00305	80 (10×8)	00305R
						2	245	16	11	8	4						
50/2×20	50	20	16,8	29,8	17,7	1	246	17	12	9	5	белый	0,339	48	00314	-	-
						2	531	37	24	18	11						

* Вместимость на примере проводов ПВЗ