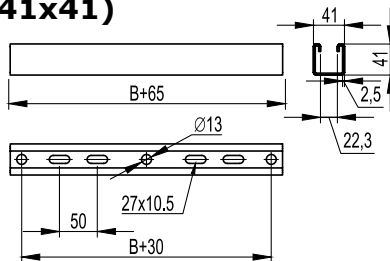


Траверса BST-41 (одиночная, 41x41)

Применение:

- монтаж трассы кабельных лотков с креплением к потолку при помощи шпилек;
- монтаж подвесных конструкций.

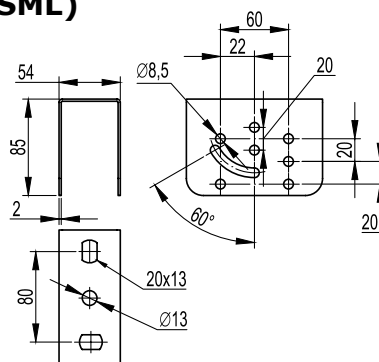
Характеристики:

- С-образный профиль траверсы 41x41;
- толщина профиля траверсы – 2,5 мм.

Примечание:

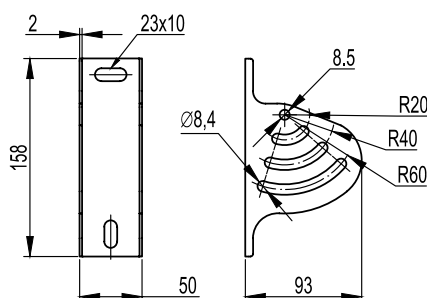
- монтаж возможен как на одну (центральный подвес), так и на две шпильки.

Макс. ширина лотка, мм	Длина L, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3*	Новый код, исп. 4
300	365	0,91	LP2003	BST4130	BST4130HDZ	-	BST4130ZL
400	465	1,16	LP2004	BST4140	BST4140HDZ	-	BST4140ZL
500	565	1,41	LP2005	BST4150	BST4150HDZ	-	BST4150ZL
600	665	1,62	LP2006	BST4160	BST4160HDZ	-	BST4160ZL

Крепление к потолку BSV-29 (SML)

Применение:

- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж профилей BPL-29 и BPM-29;
- монтаж консолей серии BBL-40, BBL-50 и BBM-50;
- крепление к наклонной и прямой поверхности.

Нагрузка, кг	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3*	Новый код, исп. 4
250	0,40	34141	BSV2901	BSV2901HDZ	-	BSV2901ZL

Крепление к потолку BSV-29 (SSC)

Применение:

- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж консолей серии BBL-40, BBL-50 и BBM-50;
- крепление к наклонной и прямой поверхности.

Нагрузка, кг	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3*	Новый код, исп. 4
250	0,30	34145	BSV2902	BSV2902HDZ	-	BSV2902ZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"