



Держатель и кронштейн для уличного светильника PSL(PKY) D40*1.5

НОВИНКА

СУПЕР ЦЕНА

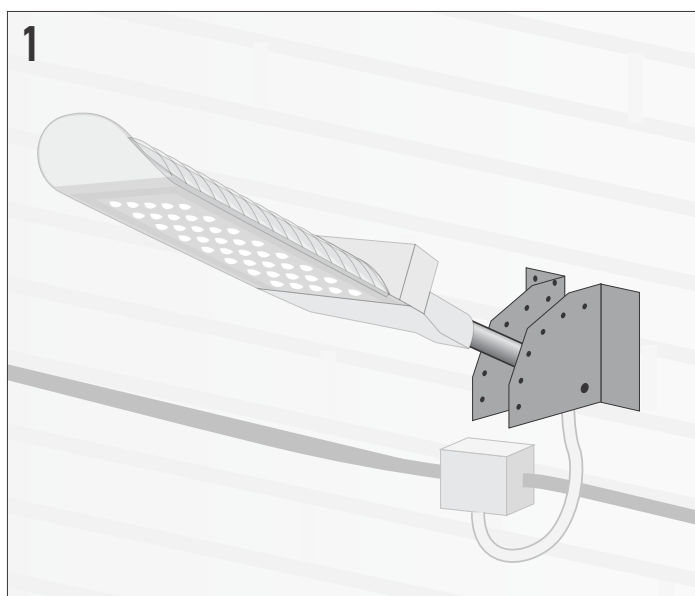

Держатель для уличного светильника

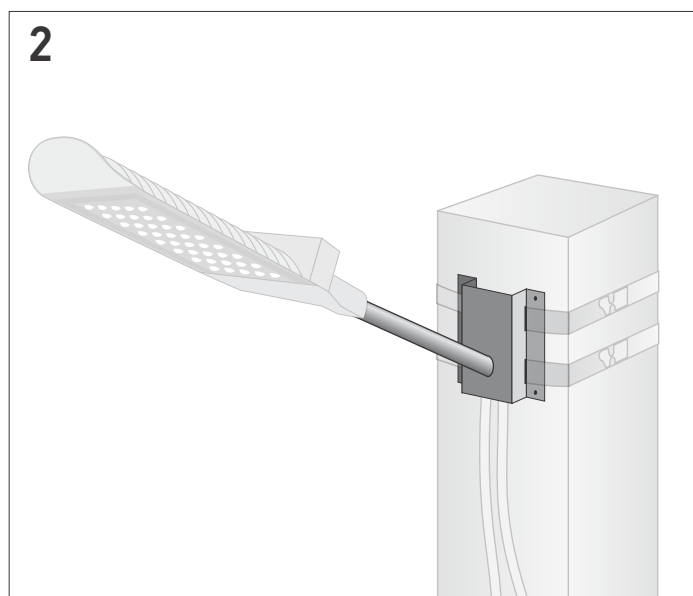


Кронштейн под бандажную ленту

1. Держатель для уличного светильника PSL (PKY) D40*1.5 (на стену) с переменным углом наклона (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°) предназначен для крепления уличных светильников **типа PKY/ЖКУ** к несущим поверхностям. Изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм. Диаметр посадочной трубы – 40 мм.

Конструкция кронштейна позволяет регулировать угол установки светильника, что обуславливает повышенное удобство в эксплуатации. Способ крепления – при помощи анкерных болтов.

2. Кронштейн под бандажную ленту PSL (PKY) D40*1.5 (на столб) с углом наклона 15° предназначен для установки уличных светильников **типа PKY/ЖКУ** на опоры, столбы с помощью бандажной (монтажной) ленты или на плоские поверхности с помощью саморезов, скоб. Изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм. Диаметр посадочной трубы – 40 мм.

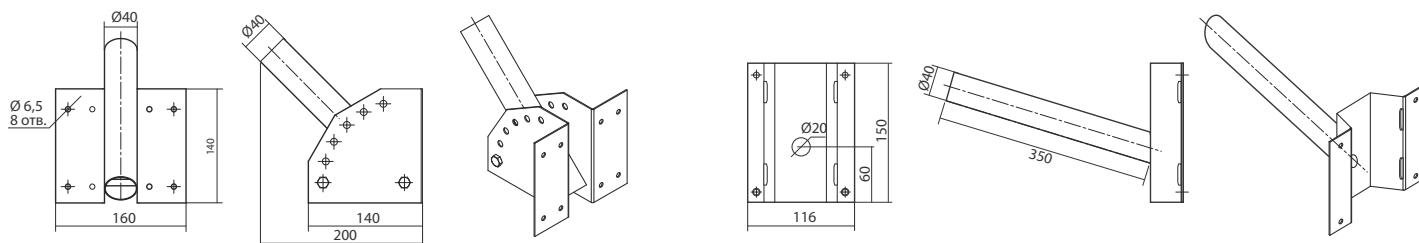

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Размеры, мм	Диаметр посадочной трубы, мм	Вес, кг	Совместимость со светильниками	Упак., шт.
5009516	4895205009516	Держатель для уличного светильника PSL(PKY) D40*1.5 (на стену)	160×140×200	Ø40	0,65	PSL 02 30W 5000K IP65 GR PSL 02 50W 5000K IP65 GR	1
5013728	4895205013728	Кронштейн под бандажную ленту PSL(PKY) D40*1.5 (на столб)	116×150×395	Ø40	0,80	PSL 02 30W 5000K IP65 GR PSL 02 50W 5000K IP65 GR	1/2