


L-SCHOOL

Освещение образовательных учреждений



Сферы применения

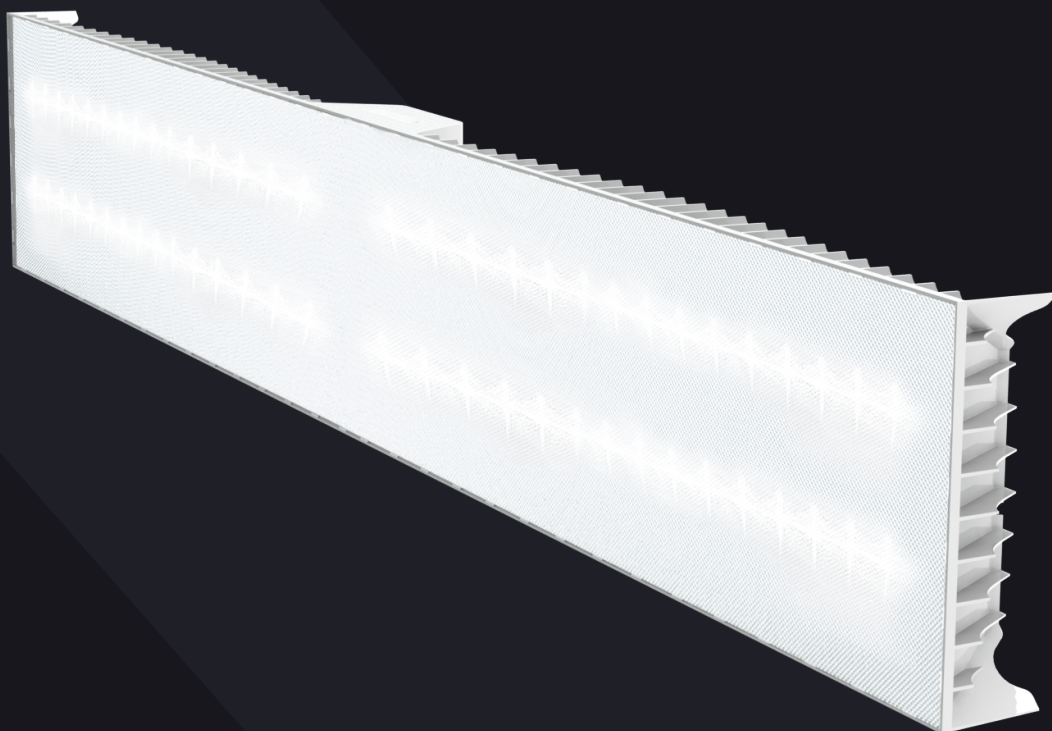

Образовательные учреждения

Основные характеристики



Мощность
15 - 50 Вт




Световой поток
1500 - 6250 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP20 / IP54



ledel.ru



L-SCHOOL


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265 ¹ от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4 / УХЛ4.2
Индекс цветопередачи, CRI	85, 90
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	II


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ L-shcool Standart 16 / 32

Особенности серии



Легко устанавливается как во встраиваемые потолки, так и на любую ровную поверхность




Драйвер LEDEL обеспечивает защиту от скачков напряжения и перегрева

Вес и габариты



Вес, кг: 1,0 / 1,7 / 1,7

Значения соответствуют:
L-shcool Standart 16 / 32, 55
L-shcool Premium 16 / 32, 55



2 размера корпуса.
Длина светильника 595 мм и 1200 мм

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

