




Анкерный абонентский кронштейн СА 16, СА 16К[®]

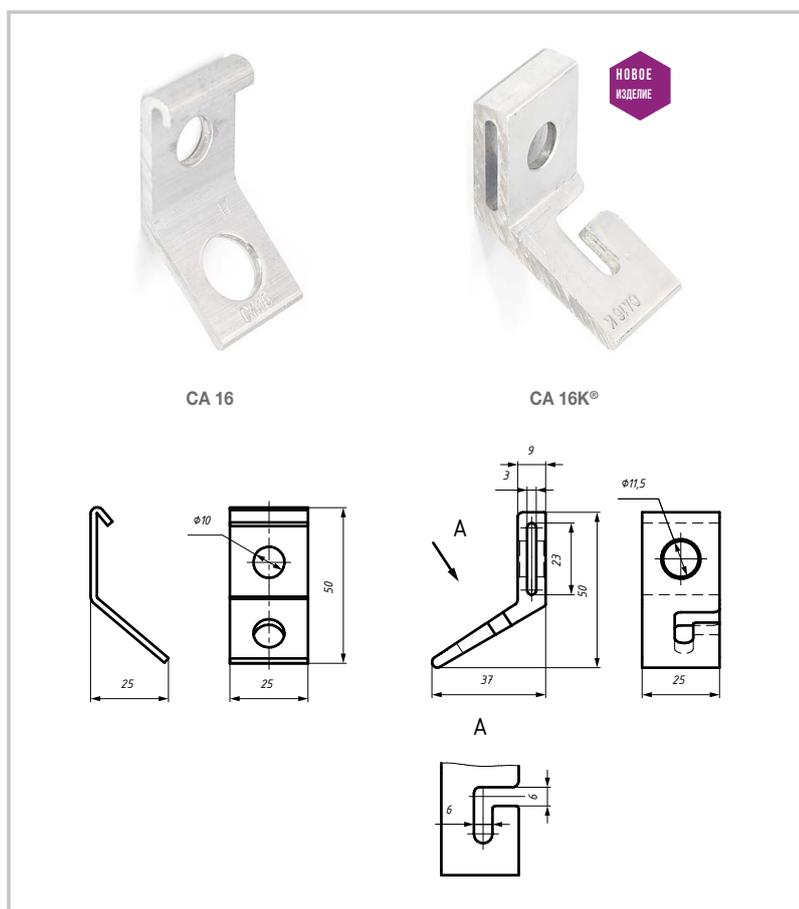

Назначение

Обеспечивает крепление анкерного зажима для магистральных СИП. Монтируется на опоры.

Характеристика

Кронштейн выполнен из сплава алюминия высокой механической прочности. Обладает высокой устойчивостью к коррозии. Крепление на опоре осуществляется двумя болтами диаметром 14 или 16 мм или при помощи двух полос металлической ленты F 207 в один оборот вокруг опоры и двух бугелей NB 20.

Преимущества применения

Кронштейны CS 10.3[®] могут крепиться как одним, так и двумя болтами.

Позиция	МРН, кН	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
СА 16	4	12	200
СА 16К [®]	3,5	21	100