

МАЯК-12-КПМ1

МАЯК-24-КПМ1

Оповещатели комбинированные МАЯК-12-КПМ1, МАЯК-24-КПМ1 предназначены для выдачи светового и звукового сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАЯК-12-КПМ1	МАЯК-24-КПМ1
Напряжение питания, В	12 ^{+ 1,8} - 3,0	24 ^{+ 3,6} - 6,0
Номинальный ток потребления, мА светового оповещателя звукового оповещателя	20±2,0 20±2,0	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105	
Время непрерывной работы в режиме «тревога»	не ограничено	
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	100 x 80 x27	
Масса, кг, не более	0,04	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90	

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

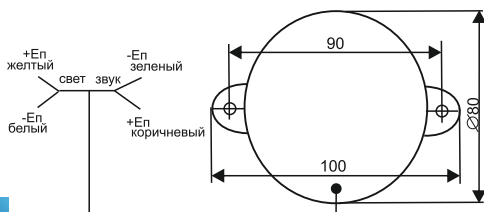


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

