
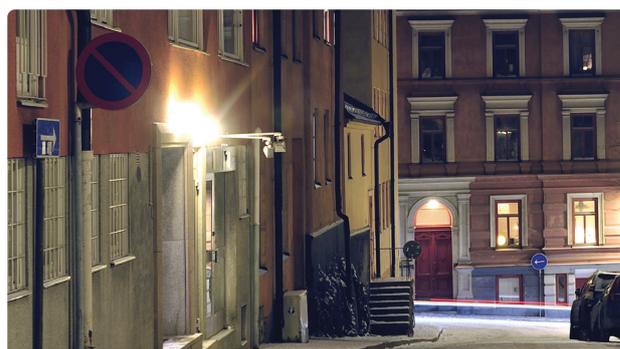


**NBL-PO1/PR1**

Светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NBL-PO/PR-LED (аналог НПБ) идеально подходят для общего освещения промышленных, коммерческих и прочих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности.



- Высокая эффективность 95 лм/Вт
- Пылевлагозащищенный корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Рассеиватель из поликарбоната
- Надежный интегрированный драйвер
- Удобный и простой монтаж
- Набор для монтажа в комплекте
- Крепежные винты из нержавеющей стали

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Форма светильника	Размер, d(b x l) x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-PO1-8-4K-WH-IP65-LED	8	220-240	4000	760	белый	овал	120 x 208 x 74	1/32	4607136 94822 8
NBL-PO1-8-4K-BL-IP65-LED	8	220-240	4000	760	черный	овал	120 x 208 x 74	1/32	4607136 94824 2
NBL-PR1-8-4K-WH-IP65-LED	8	220-240	4000	760	белый	круг	Ø197 x 76	1/32	4607136 94829 7
NBL-PR1-8-4K-BL-IP65-LED	8	220-240	4000	760	черный	круг	Ø197 x 76	1/32	4607136 94831 0
NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED	13	220-240	4000	1235	белый	круг	Ø235 x 94	1/24	4607136 94839 6
NBL-PR1-13-4K-BL-IP65-LED	13	220-240	4000	1235	черный	круг	Ø235 x 94	1/24	4607136 94841 9