


# OPERLUX

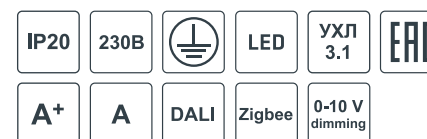

## LED светильник, встраиваемый в потолки Грильято



Классический корпус светильника OPERLUX легко монтируется в потолки Грильято.

**Виды монтажа:** встраиваемый в потолки Грильято.

**Базовый цвет:** белый.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

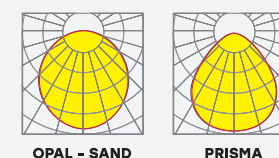

Размер (АxВxН), мм	588x607x80
Мощность, Вт	32   48
Световой поток, лм	3500   4700
Энергоэффективность, лм/Вт	> 105
Коэффициент мощности	> 0,95
Коэффициент пульсации, %	< 1
Цветовая температура, К	3000   4000   5000   6500
Индекс цветопередачи, CRI	> 80
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20
Рассеиватель	Opal-sand   Prisma