


Патч-корды, категория 5е

PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-YM-XX



Схема: T568В, прямая

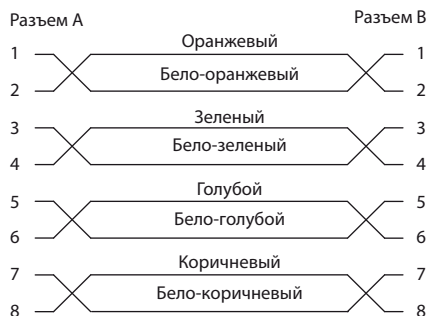

Варианты цвета оболочек патч-кордов

	черный (BK)		синий (BL)
	оранжевый (OR)		красный (RD)
	зеленый (GN)		серый (GY)
	белый (WH)		желтый (YL)


Категория	5е
Тип разъемов	RJ-45 – RJ-45
Тип кабеля	UTP
Схема	T568В, прямая
Колпачок	литой, с защитой замка разъема
Длина (Y)	0,3 м / 0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 3 м / 5 м / 6 м / 7 м / 8 м / 9 м / 10 м / 15 м
Цвет (XX)	BK, BL, GN, GY, OR, RD, WH, YL

Спецификация	<ul style="list-style-type: none"> Класс пожарной безопасности CM Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Технические характеристики	<p>Кабель:</p> <p>Проводник неизолированная медь, многожильный</p> <p>Диаметр проводника 0,51 мм (24 AWG)</p> <p>Количество и диаметр жил 7 x 0,20 мм</p> <p>Изоляция полиэтилен высокой плотности</p> <p>Диаметр проводника в изоляции 0,92 ± 0,05 мм</p> <p>Внешний диаметр кабеля 5,5 ± 0,2 мм</p> <p>Количество витых пар 4</p> <p>Оболочка ПВХ</p> <p>Разъемы:</p> <p>А RJ-45 (8P8C)</p> <p>В RJ-45 (8P8C)</p> <p>Контакты латунь с напылением золотом 50 μm (1,27 мкм)</p> <p>Материал колпачков ПВХ</p>
Электрические характеристики	<p>Максимальный ток 1,5 А</p> <p>Максимально допустимое напряжение 150 В</p> <p>Электрическая прочность диэлектрика 1000 В / 1 мин.</p> <p>Сопротивление изоляции ≥ 500 МОм</p> <p>Контактное сопротивление ≤ 20 МОм</p>
Эксплуатационные характеристики	<p>Температура хранения -10°C – +60°C</p> <p>Количество подключений 750 циклов</p> <p>Усилие на разрыв 89 Н</p>

PC-LPM-UTP-RJ45-REV-RJ45-C5e-YM-XX



Схема: T568В, реверсивная

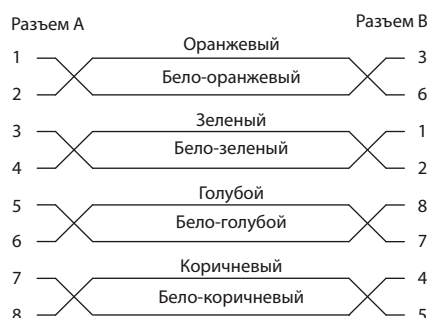

Категория	5е
Тип разъемов	RJ-45 – RJ-45
Тип кабеля	UTP
Схема	T568В, реверсивная
Колпачок	литой, с защитой замка разъема
Длина (Y)	0,5 м / 1 м / 1,5 м / 2 м / 3 м / 5 м / 6 м / 7 м / 8 м / 9 м / 10 м / 15 м
Цвет (XX)	BK, BL, GN, GY, OR, RD, WH, YL

Спецификация	<ul style="list-style-type: none"> Класс пожарной безопасности CM Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Технические характеристики	<p>Кабель:</p> <p>Проводник неизолированная медь, многожильный</p> <p>Диаметр проводника 0,51 мм (24 AWG)</p> <p>Количество и диаметр жил 7 x 0,20 мм</p> <p>Изоляция полиэтилен высокой плотности</p> <p>Диаметр проводника в изоляции 0,92 ± 0,05 мм</p> <p>Внешний диаметр кабеля 5,5 ± 0,2 мм</p> <p>Количество витых пар 4</p> <p>Оболочка ПВХ</p> <p>Разъемы:</p> <p>А RJ-45 (8P8C)</p> <p>В RJ-45 (8P8C)</p> <p>Контакты латунь с напылением золотом 50 μm (1,27 мкм)</p> <p>Материал колпачков ПВХ</p>