

ТЕПЛОИЗЛУЧАТЕЛИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Предназначены для использования в облучательных инфракрасных установках в сетях переменного тока с номинальным напряжением 130В или 230В частоты 50Гц. Применяются для сушки лаков и красок, для процессов обжига и дистилляции, а также для обогрева растений в теплицах, оранжереях.

№ рисунка	Ассортимент	Напряжение, В	Мощность, Вт	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, г	Тип цоколя	Тип колбы	Кол-во в упаковке	Размер транспортной упаковки, мм
16	T 230-150 A60 E27	230	150	61	112	50	E27	A60	100	605*305*235
	T 230-200 A65 E27	230	200	65	123	55	E27	A65	100	660*330*255
17	T 230-300 T68 E27	230	300	69	165	80	E27	T68	84	490*410*355
	T 230-300 T68 E40	230	300	69	173	80	E40	T68	84	490*410*355
18	T 230-500 A90 E40	230	500	91	193	100	E40	A90	48	540*360*385
18	T130-500 A90 E40	130	500	91	193	100	E40	A90	48	540*360*385
	T130-150 A80 E27	130	150	81	166,5	70	E27	A80	60	490*410*355

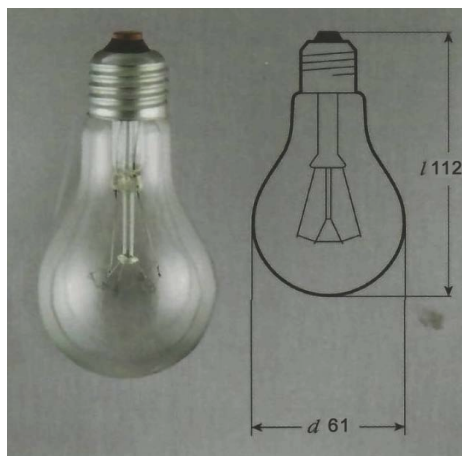


Рисунок 16.

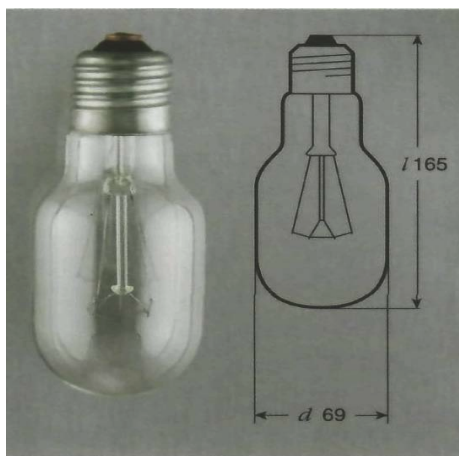


Рисунок 17.

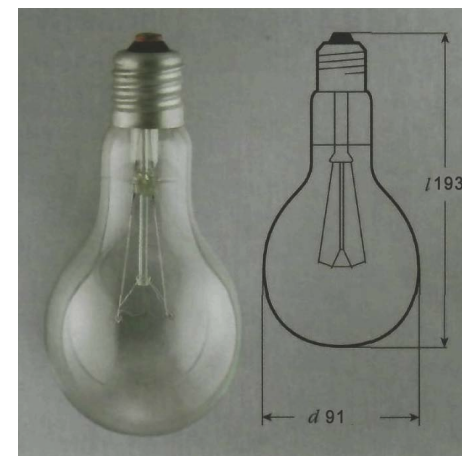


Рисунок 18.