


Угол вертикальный внешний CD 45

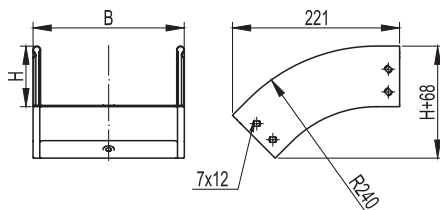

Назначение

- организация поворота трассы вниз на 45°.

Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	0,55	36840K	36840KHDZ	36840KZL
	100	0,51	36842K	36842KHDZ	36842KZL
	150	0,62	36843K	36843KHDZ	36843KZL
	200	0,65	36844K	36844KHDZ	36844KZL
	300	0,76	36845K	36845KHDZ	36845KZL
	400	0,91	36846K	36846KHDZ	36846KZL
	500	1,06	36847K	36847KHDZ	36847KZL
80	600	1,17	36848K	36848KHDZ	36848KZL
	80	0,64	36861K	36861KHDZ	36861KZL
	100	0,66	36862K	36862KHDZ	36862KZL
	150	0,72	36863K	36863KHDZ	36863KZL
	200	0,78	36864K	36864KHDZ	36864KZL
	300	0,990	36865K	36865KHDZ	36865KZL
	400	1,02	36866K	36866KHDZ	36866KZL
100	500	1,15	36867K	36867KHDZ	36867KZL
	600	1,25	36868K	36868KHDZ	36868KZL
	100	0,73	36881K	36881KHDZ	36881KZL
	150	0,81	36882K	36882KHDZ	36882KZL
	200	0,89	36883K	36883KHDZ	36883KZL
	300	0,96	36884K	36884KHDZ	36884KZL
	400	1,07	36885K	36885KHDZ	36885KZL
	500	1,18	36886K	36886KHDZ	36886KZL
	600	1,30	36887K	36887KHDZ	36887KZL

Крышка на угол вертикальный внешний CD 45

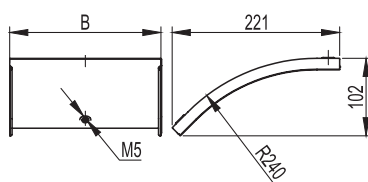

Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	0,1	38260**	38260HDZ**	38260ZL**
80	0,26	38261	38261HDZ	38261ZL
100	0,3	38262	38262HDZ	38262ZL
150	0,4	38263	38263HDZ	38263ZL
200	0,5	38264	38264HDZ	38264ZL
300	0,65	38265	38265HDZ	38265ZL
400	0,8	38266	38266HDZ	38266ZL
500	1,00	38267	38267HDZ	38267ZL
600	1,2	38268	38268HDZ	38268ZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** На крышке шириной 50 мм крепление осуществляется при помощи лепестков, расположенных в местах окончания крышек