


Панели светодиодные универсальные PPL 595/U Opal



PPL 595/U Opal 40w

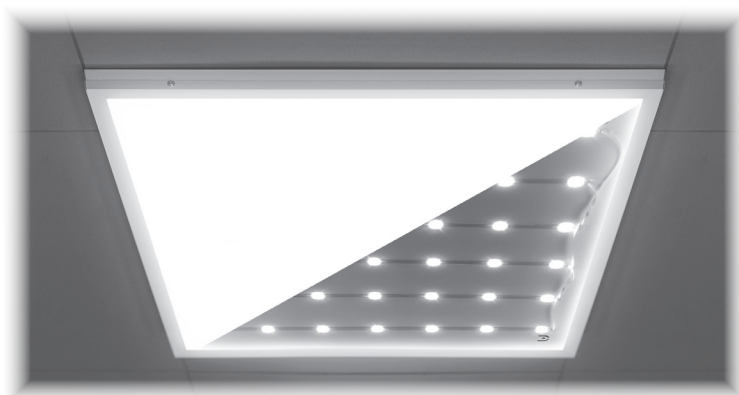

Панели светодиодные **PPL 595/U Opal 40w jazzway** предназначены для офисного освещения, могут как встраиваться в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг», так и монтироваться на любые ровные прочные поверхности накладным способом.



Отличительной особенностью панелей **PPL 595/U Opal 40w** является равномерное рассеивание света. Эффект достигается за счёт использования индивидуальных рассеивающих линз на светодиодах.

Благодаря классической схеме расположения светодиодов (на основании корпуса) обеспечивается достаточный теплоотвод и долговечность системы.

Драйвер светильника расположен внутри корпуса.

Технические характеристики

- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Тип рассеивателя: опаловый
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: +1...+40 °С
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPL 595/U Opal 40w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В	Ток драйвера вых., мА	Размеры АхВхН, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5018204	4895205018204	PPL 595/U Opal 40w 4000K IP40	40	4000	3 120	180–265	390–410	100–105	595x595x25	1,3 1/4
5018228	4895205018228	PPL 595/U Opal 40w 6500K IP40	40	6500	3 120	180–265	390–410	100–105	595x595x25	1,3 1/4