

Светильники светодиодные накладные **PPO-04**

Предназначены для освещения жилых и офисных помещений. Светильники устанавливаются на твёрдую ровную поверхность с помощью монтажных скоб, входящих в комплект поставки.



НАДЕЖНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДРАЙВЕР

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, коэффициент пульсации <5%

УДОБНЫЙ МОНТАЖ





PPO-04 1200 36w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD5730
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: +1°...+40°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

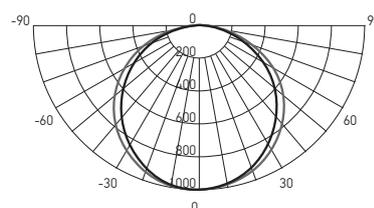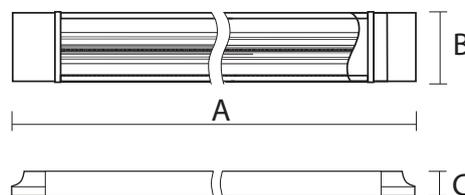

PPO-04 1200 36w

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размеры АхВхС, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------|------------|
| 5030886 | 4895205030886 | PPO-04 1200 36w 4000K IP20 | 36 | 4000 | 2880 | 1200x75x26 | 0,320 | 1/20 |
| 5030909 | 4895205030909 | PPO-04 1200 36w 6500K IP20 | 36 | 6500 | 2880 | 1200x75x26 | 0,320 | 1/20 |