

Прокладка кабеля

Ввод кабеля



Панель для ввода кабеля

для

- кабельных вводов
 - вводов для кабелей со штекерами
- вместо секций стандартных секционных панелей основания

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 55 в комбинации с кабельными вводами
- или вводами для кабелей со штекерами

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал



Ширина шкафа мм	Кол-во вырезов в панели	Кол-во	Арт. №
600	5	2 шт.	8619.800
800	8	2 шт.	8619.801
1000	4	4 шт.	8619.802
1200	6	4 шт.	8619.803

! Дополнительно необходимо:

- Кабельный ввод, см. страницу 182 или
- ввод для кабелей со штекерами, см. страницу 182

Три примера из множества возможностей

На графиках показаны три примера позиционирования вводных панелей для ввода кабеля вместо секций серийных 3-секционных панелей основания. Это позволяет выполнить позиционирование, соответствующее монтажу. Для симметрии шкафов вводные кабельные панели используются аналогично панелям основания при соответствующих размерах (в т. ч. и глубине) справа и слева.

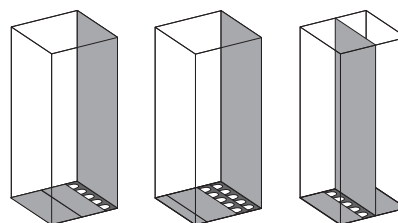

Кабельный ввод

В комбинации с панелью для ввода кабеля обеспечивают простое и быстрое уплотнение для вводимых через основание шкафов кабелей.

Материал:

- Основание: полипропилен
- Вводная трубка: термопластичный эластоплимер

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 55 при корректном монтаже

Кол-во кабелей на ввод	Макс. Ø мм	Кол-во	Арт. №
8	13	25 шт.	4316.000
3	21	25 шт.	4317.000
1	47	25 шт.	4318.000



Ввод для кабелей со штекерами

Предназначены для диаметра кабеля от 8 до 36 мм.

Материал:

- Наружная оболочка: полипропилен с оболочкой из термопластического эластомера
- Уплотнение: ячеистая резина

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 55 при корректном монтаже

Кол-во	Арт. №
10 шт.	4311.000