
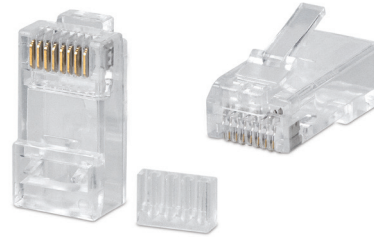




Категория 6


8P8C-C6 (код для заказа 7244с)

8P8C-C6-TWP (код для заказа 7778с)

8P8C-SH-C6-TWP (код для заказа 7779с)

8P8C-SH-C6 (код для заказа 7245с)

Технические характеристики

	8P8C-C6 (7244с)	8P8C-C6-TWP (7778с)	8P8C-SH-C6 (7245с)	8P8C-SH-C6-TWP (7779с)
Тип коннектора	RJ45/8P8C			
Исполнение	неэкранированное		экранированное	
Направляющий элемент	без вставки	вставка	без вставки	вставка
Применяемый кабель	одно- и многожильный			
Диаметр проводников	23-24 AWG (0,57-0,50 мм)			
Материал				
Корпуса	прозрачный поликарбонат, соответствует UL 94V-2			
Контактов	фосфористая бронза с напылением золотом 50μ" (1,27мкм)			

Категория 6а, 7


8P8C-SH-C7-TWP (код для заказа 7780с)

Технические характеристики

	8P8C-SH-C7-TWP (код 7780с)
Тип коннектора	RJ45/8P8C
Исполнение	экранированное
Направляющий элемент	вставка
Применяемый кабель	одно- и многожильный (диаметр проводников по изоляции 1,35-1,5 мм)
Диаметр проводников	23-24 AWG (0,57-0,50 мм)
Материал	
Корпуса	прозрачный поликарбонат, соответствует UL 94V-2
Контактов	фосфористая бронза с напылением золотом 50μ" (1,27мкм)