


# Клеммные колодки с крепежными фланцами или опорными ножками 2,5 мм<sup>2</sup> Серия 264

0,08 - 2,5 мм <sup>2</sup> 800 V/8 kV/3 ① I <sub>N</sub> 24 A Контакт шириной 6 мм / 0,236 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 600 В, 20 А <sup>Ⓜ</sup> 600 В, 20 А <sup>Ⓢ</sup>	0,08 - 2,5 мм <sup>2</sup> 800 V/8 kV/3 ① I <sub>N</sub> 24 A Контакт шириной 10 мм / 0,394 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 600 В, 20 А <sup>Ⓜ</sup> 600 В, 20 А <sup>Ⓢ</sup>	0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup> 690 В ② I <sub>N</sub> 23 A Контакт шириной 6 мм / 0,236 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 20 - 12 * 600 В, 20 А <sup>Ⓜ</sup> 600 В, 20 А <sup>Ⓢ</sup>
--	---	---	---	--	---



Конт. №	Код	Кол-во в компл.	Конт. №	Код	Кол-во в компл.	Конт. №	Код	Кол-во в компл.
<b>2-проводная клеммная колодка с крепежными фланцами</b> , для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø, серая			<b>4-проводная клеммная колодка с крепежными фланцами</b> , для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø, серая			<b>2-проводная клеммная колодка класса Ex e II с крепежными фланцами</b> , для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø, светло-серая		
2	264-102	100	2	264-202	100	2	264-132	100
3	264-103	100	3	264-203	100	3	264-133	100
4	264-104	100	4	264-204	100	4	264-134	100
5	264-105	100	5	264-205	100	5	264-135	100
6	264-106	100	6	264-206	100	6	264-136	100
7	264-107	100	7	264-207	100	7	264-137	100
8	264-108	100	8	264-208	100	8	264-138	100
9	264-109	50	9	264-209	50	9	264-139	50
10	264-110	50	10	264-210	50	10	264-140	50
11	264-111	50	11	264-211	25	11	264-141	25
12 ④	264-112	25	12 ④	264-212	25	12 ④	264-142	25
<b>2-проводная клеммная колодка с опорной ножкой</b> , для пластины толщ. 0,6-1,2 мм, крепежное отверстие 3,5 мм Ø, серая			<b>4-проводная клеммная колодка с опорной ножкой</b> , для пластины толщ. 0,6-1,2 мм, крепежное отверстие 3,5 мм Ø, серая			<b>2-проводная клеммная колодка класса Ex e II с опорной ножкой</b> , для пластины толщ. 0,6-1,2 мм, крепежное отверстие 3,5 мм Ø, светло-серая		
2	264-152	100	2	264-252	100	2	264-182	100
3	264-153	100	3	264-253	100	3	264-183	100
4	264-154	100	4	264-254	100	4	264-184	100
5	264-155	100	5	264-255	100	5	264-185	100
6	264-156	50	6	264-256	50	6	264-186	50
7	264-157	50	7	264-257	50	7	264-187	50
8	264-158	50	8	264-258	50	8	264-188	50
9	264-159	50	9	264-259	50	9	264-189	50
10	264-160	25	10	264-260	25	10	264-190	25
11	264-161	25	11	264-261	25	11	264-191	25
12 ④	264-162	25	12 ④	264-262	25	12 ④	264-192	25

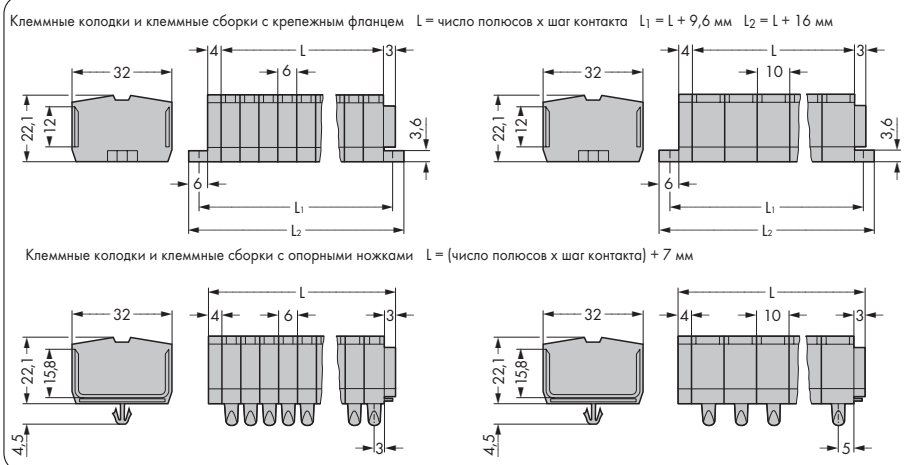

Габаритные размеры в мм



Клеммная колодка класса Ex e II с крепежными фланцами