

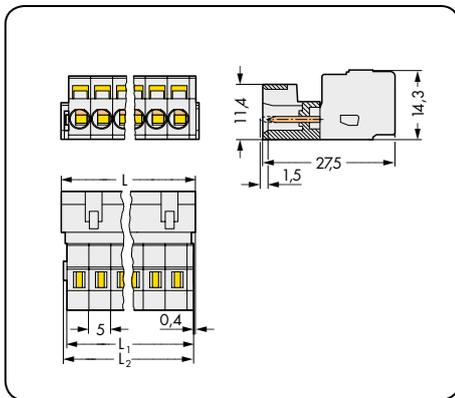




# Вилки Мультиштекерная система (MCS)-MIDI


Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма		С фиксирующими фланцами Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма		С монтажными ножками Шаг контактов: 5 мм / 0,197 дюйма	
0,08 - 2,5 мм <sup>2</sup>	AWG 28 - 12	0,08 - 2,5 мм <sup>2</sup>	AWG 28 - 12	0,08 - 2,5 мм <sup>2</sup>	AWG 28 - 12
320 В / 4 кВ / 2, 12 А	300 В / 15 А	320 В / 4 кВ / 2, 12 А	300 В / 15 А	320 В / 4 кВ / 2, 12 А	300 В / 15 А



$L = (\text{кол-во полюсов} - 1) \times \text{шаг контактов} + 8,2 \text{ мм}$   
 $L_1 = L - 1,7 \text{ мм}$   
 $L_2 = L - 1,2 \text{ мм}$

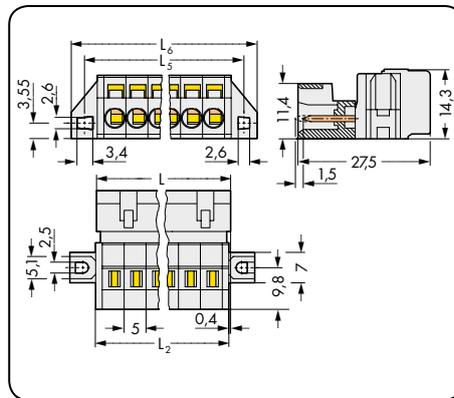

$L = (\text{кол-во полюсов} - 1) \times \text{шаг контактов} + 8,2 \text{ мм}$   
 $L_2 = L - 0,2 \text{ мм}$   
 $L_5 = L_2 + 5,8 \text{ мм}$   
 $L_6 = L_2 + 11,8 \text{ мм}$

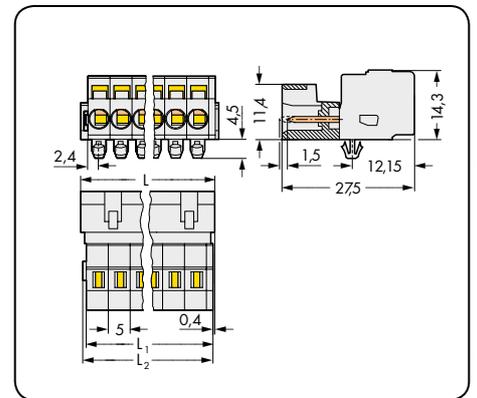


$L = (\text{кол-во полюсов} - 1) \times \text{шаг контактов} + 8,2 \text{ мм}$   
 $L_1 = L - 1,7 \text{ мм}$   
 $L_2 = L - 1,2 \text{ мм}$

Кол-во пол.	Артикул	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Артикул	Упак. единица
<b>Вилка, светло-серая</b>				<b>Вилка с фиксирующими фланцами, светло-серая</b>				<b>Вилка с монтажными ножками, для пластин толщиной 0,6 - 1,2 мм, монтажные отверстия Ø 3,5 мм, светло-серая</b>			
	<b>без заземляющего контакта</b>	<b>с заземляющим контактом и печатью</b>			<b>без заземляющего контакта</b>	<b>с заземляющим контактом и печатью</b>			<b>без заземляющего контакта</b>	<b>с заземляющим контактом и печатью</b>	
2	721-602		100	2	721-602/019-000		100	2	721-602/018-000		100
3	721-603	721-603/000-042	100	3	721-603/019-000	721-603/019-042	50	3	721-603/018-000	721-603/018-042	100
4	721-604	721-604/000-042	100	4	721-604/019-000	721-604/019-042	50	4	721-604/018-000	721-604/018-042	100
5	721-605	721-605/000-042	50	5	721-605/019-000	721-605/019-042	50	5	721-605/018-000	721-605/018-042	50
6	721-606		50	6	721-606/019-000		50	6	721-606/018-000		50
7	721-607		50	7	721-607/019-000		50	7	721-607/018-000		50
8	721-608		50	8	721-608/019-000		50	8	721-608/018-000		50
9	721-609		50	9	721-609/019-000		25	9	721-609/018-000		50
10	721-610		50	10	721-610/019-000		25	10	721-610/018-000		50
11	721-611		25	11	721-611/019-000		25	11	721-611/018-000		25
12	721-612		25	12	721-612/019-000		25	12	721-612/018-000		25
13	721-613		25	13	721-613/019-000		25	13	721-613/018-000		25
14	721-614		25	14	721-614/019-000		25	14	721-614/018-000		25
15	721-615		25	15	721-615/019-000		25	15	721-615/018-000		25
16	721-616		25	16	721-616/019-000		10	16	721-616/018-000		25
20	721-620		10	20	721-620/019-000		10	20	721-620/018-000		10

Подробнее о размерах выемки на стр. 484, таблица 1.

**Принадлежности** **Стр.**

Позиция заземляющего контакта и маркировка в производственных условиях:

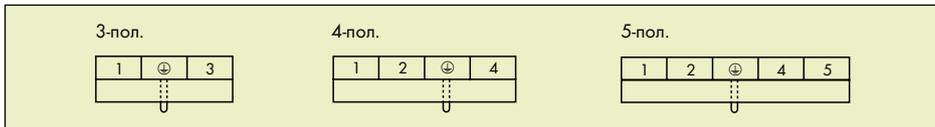

Монтажный адаптер для DIN-рейки 35 мм, с 3 или более полюсами (209-137) **475**