




Счетчик моточасов CONTA modular (модульный) подключается к цепи питания контролируемого прибора, при подаче питания на прибор - подается питание одновременно и на счетчик, при отключении питания - отключается и счетчик, счет прекращается. При каждой подаче питания счет продолжается нарастающим итогом.

### > Размеры

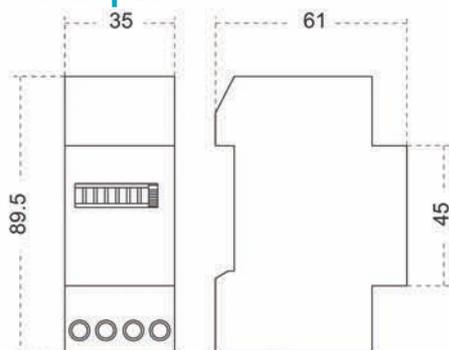

### > Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Потребляемая мощность	Макс. 4 W
Рабочая температура	от -10 °C до +70 °C
Диапазон	99999,99 часов
Точность	0,01 часа
Класс защиты	II согласно EN 60335 при правильном монтаже
Тип защиты	IP 65 согласно EN 60529
Установка	DIN-рейка согласно EN 60715

### Артикул

### Модель

OB180802

CONTA modular 230 V