

Сетевые напольные шкафы LINEA N

Напольные 19" шкафы серии LINEA N применяются для размещения различного телекоммуникационного 19-дюймового активного, пассивного оборудования и серверов, а также специализированного оборудования стандарта 19", и отлично подходят для размещения как в офисных помещениях, так и в специализированных серверных комнатах.

Широкий диапазон типоразмеров и модификаций сетевых шкафов, а также наличие большого количества комплектующих и аксессуаров к ним позволяют заказчику подобрать необходимую спецификацию в соответствии со стоящими перед ним задачами, а соответствие международным стандартам, таким как ISO9001, IEC 297, ISO/IEC 1180, обеспечивает совместимость с компонентами СКС и оборудованием других производителей.

Шкафы LINEA N обладают современным привлекательным дизайном и технологичной, но в то же время простой и удобной, конструкцией, которая дает возможность эффективно справляться с задачами быстрого монтажа, администрирования и оперативного изменения конфигурации 19" оборудования, задачей защиты этого оборудования и поддержания для него оптимального температурного режима. Доступ внутрь шкафа возможен со всех сторон, для ввода кабеля предусмотрены вводы в верхней и нижней части. Сборка шкафа осуществляется одним специалистом и занимает не более 20 минут.



Преимущества

- Регулируемые по глубине 19" направляющие.
- Современный привлекательный дизайн.
- Монтажные профили имеют разметку в юнитах (U).
- Хорошая естественная вентиляция, возможность установки дополнительных вентиляторных модулей.
- Боковые стенки оснащены замком и защелками.
- Возможность замены регулируемых ножек на ролики с тормозом.
- Сборка одним человеком за 20 минут.
- Наличие большого количества совместимых аксессуаров и комплектующих производства ИТК.
- Возможно исполнение в двух цветах: сером (RAL7035) и черном (RAL9005).
- Расширенная гарантия до 10 лет.

Технические характеристики:


- Высота в юнитах 18U, 24U, 33U, 42U
- Размеры, ШxГ (мм) 600x600, 600x800, 600x1000, 800x800, 800x1000,
- Тип конструкции разборная
- Шаг регулировки 19" направляющих 25 мм
- Статическая нагрузка до 800 кг ножки до 300 кг ролики
- Материал холоднокатаная сталь 1,2 - 2 мм
- Покрытие порошковая окраска с фосфатированием, 19"
- Монтажные профили G-образные, оцинкованная сталь
- Степень защиты IP20
- Цвет RAL7035 (серый), RAL9005 (черный)
- Упаковка 3 гофрокартонных коробки

Особенности конструкции

Конструкция 19" шкафов LINEA N разборная напольного исполнения, в базовой комплектации состоит из передней стеклянной двери, боковых и задней стенок, крыши, основания, передней и задней рам, 4-х реек из профиля и 19" направляющих и обеспечивает доступ к оборудованию с четырех сторон. 19" направляющие профили имеют разметку по юнитам (U). Все токопроводящие элементы конструкции имеют заземляющие штырьки. За счет перфорации шкаф обладает хорошей естественной вентиляцией.


Передняя дверь стеклянная с точечным или трёхточечным замком может навешиваться как с левой, так и с правой стороны и по желанию заказчика может быть заменена на сплошную металлическую. Боковые панели оснащаются точечными замками и защелками. Ввод кабеля в шкаф возможен двумя способами: сверху через кабельный ввод в задней части крыши и снизу через кабельный ввод в задней и передней части основания. Вводы в шкаф защищены выламываемыми заглушками. В крыше предусмотрены посадочные места для установки вентиляторной потолочной панели. Ширина между направляющими соответствует 19" (482,6 мм), глубина установки монтажных направляющих может регулироваться с шагом в 25 мм.

1. Рама
2. Крыша
3. Дно
4. Дверь передняя
5. Дверь задняя/глухая панель
6. Боковая стенка
7. Монтажная стойка
8. Рейка
9. Выламываемые окна

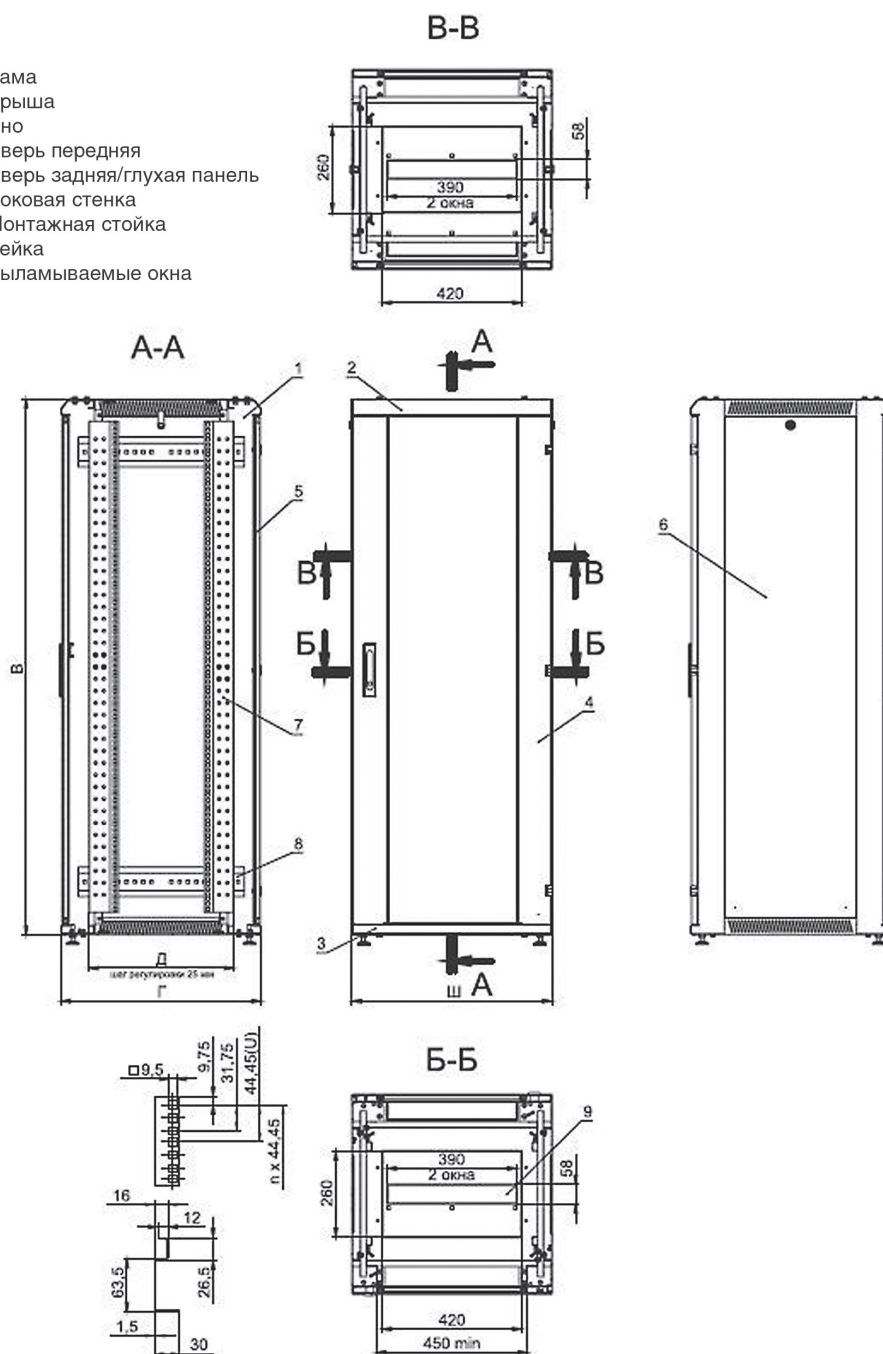




Возможность замены регулируемых ножек на ролики с тормозом.



Все токопроводящие части конструкции заземлены.



Совместимы с большинством аксессуаров и комплектующих ИТК® для 19" шкафов.



На все шкафы LINEA N предоставляется расширенная гарантия до 10 лет.

Стандартная комплектация сетевых напольных шкафов LINEA N

Наименование	Кол-во, шт.
1. Крыша	1
2. Основание	1
3. Передняя и задняя рамы	2
4. Передняя дверь с замком	1
5. Задняя глухая металлическая панель/дверь	1
6. Боковая стенка с точечным замком и защелками	2
7. Рейки для монтажа направляющих	4
8. 19" направляющие с разметкой по U	4
9. Регулируемые ножки (опоры)	1
10. Ключи к замкам	1
11. Комплект заземления	1
12. Паспорт изделия	1
13. Набор монтажного крепежа (винт/шайба/гайка М6)	1
14. Монтажный комплект для сборки шкафа	1

Цвет



RAL 7035



RAL 9005

По желанию заказчика возможно нанесение покрытия любого цвета

Расшифровка обозначений: LN35-42U66-G

LN серия 19" напольных шкафов LINEA N

35 цвет стойки:

35 – цвет RAL7035

05 – цвет RAL9005

37U высота 19" шкафа в юнитах

66 ширина и глубина напольного шкафа:

66 – 600x600 мм

68 – 600x800 мм

61 – 600x1000 мм

88 – 800x800 мм

81 – 800x1000 мм

G тип передней и задней двери:

G – передняя дверь стекло, задняя дверь – глухая металлическая панель

M – передняя дверь сплошная металлическая, задняя дверь – глухая металлическая панель

P – передняя дверь перфорированная, задняя дверь – глухая металлическая панель

GP – передняя дверь со стеклом, задняя дверь перфорированная