



МАЯК-12-СТ
МАЯК-24-СТ

Оповещатели световые МАЯК-12-СТ и МАЯК-24-СТ предназначены для выдачи светового сигнала на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАЯК-12-СТ	МАЯК-24-СТ
Напряжение питания, В	12 ^{+ 1,8} - 3,0	24 ^{+ 3,6} - 6,0
Номинальный ток потребления, мА	20±2,0	
Частота мигания, Гц	1,7±0,3	
Степень защиты оболочки, IP	66	
Габаритные размеры, мм	100 x 80 x 30	
Масса, кг, не более	0,03	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90	

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

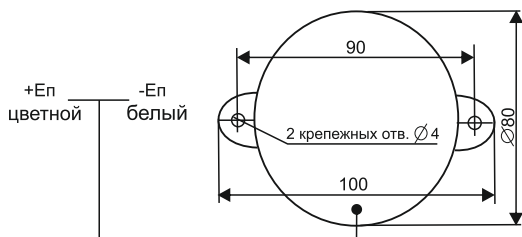


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

